SUR ROUTE / HORS ROUTE
TOUT TERRAIN – TOUTES SAISONS

ADVENTURO AT-AW

Le pneu Adventuro AT-AW est un pneu tout-terrain conçupour les conducteurs de camionnettes à la recherche de compétences hors route et d'une allure musclée tout en offrant un comportement routier civilisé. Répondant aux exigences d'utilisation hivernale intensive de l'industrie et marqué du symbole de montagne et flocon de neige, le pneu Adventuro AT-AW procure un rendement « toutes saisons ». Toutes les tailles LT procurent une construction robuste à 10 plis.

16 - 18 / 20 Pouce	Cote de vitesse : S / T	Séries : 55 - 85	UTQG : 500 A B	M + S

Caractéristiques	Avantages
Composé de semelle amélioré	Procure une excellente adhérence sur chaussée mouillée et sèche, une durée utile accrue de la semelle et une résistance accrue aux entailles/coupures
Semelle et lamellisation optimisées	Fournit une adhérence en toutes saisons pour un rendement supérieur en hiver
Rainures 3D avec rebords chanfreinés	Dessin de semelle autonettoyant procurant une performance hors route constante tout en réduisant les dommages causés par les pierres
Conception à cinq angles d'attaque	Réduit les bruits de la route, procurant une conduite silencieuse et confortable
Protecteur de jante	Protège la jante des dommages lors d'impact avec le trottoir

ADVENTURO AT-AW

SUR ROUTE / HORS ROUTE
TOUT TERRAIN – TOUTES SAISONS

Dimensions	IC/CV	UTQG	Code de produit	Largeur de jante mesurée	Largeurs de jante approuvée	Limite de charge		Pression maximum		Profondeur de semelle		Diamètre hors tout		Largeur hors tout		Poids		Flanc
				pouce	pouce	livres	kg	po2	kpa	32leme	mm	pouce	mm	pouce	mm	livres	kg	
P275/65R18	114T	500 A B	100A2531	8.0	7.5 - 9.5	2601	1180	44	300	13	10.6	32.1	815	11.0	279	39.0	17.7	LBR
275/60R20	115T	500 A B	100A2534	8.0	7.5 - 9.5	2679	1215	44	300	13	10.6	33.0	838	11.0	279	41.8	19.0	FN
275/55R20	113T	500 A B	100A2533	8.5	7.5 - 9.5	2535	1150	44	300	13	10.6	31.9	810	11.2	284	39.2	17.8	FN

Dimensions	IC/CV (s/d)	Plage de charge / Plis	Code de produit	Largeur de jante mesurée	Largeurs de jante approuvée	Limite de charge (s/d)		Pression maximum		Profondeur de semelle		Diamètre hors tout		Largeur hors tout		Poids		Flanc
				pouce	pouce	livres	kg	po2	kpa	32leme	mm	pouce	mm	pouce	mm	livres	kg	
LT225/75R16	115/112S	E / 10	100A2532	6.0	6.0 - 7.0	2680/2470	1215/1120	80	550	16	12.6	29.3	744	8.8	223	38.6	17.5	LBR
LT245/75R16	120/116S	E / 10	100A2528	7.0	6.5 - 8.0	3042/2778	1380/1260	80	550	16	12.6	30.5	774	9.8	248	42.5	19.3	LBR
LT265/75R16	123/120S	E / 10	100A2540	7.5	7.0 - 8.5	3415/3085	1550/1400	80	550	16	12.6	31.7	804	10.5	267	48.0	21.8	LBR
LT235/85R16	120/116S	E / 10	100A2539	6.5	6.0 - 7.5	3042/2778	1380/1260	80	550	16	12.6	31.7	806	9.3	235	43.1	19.5	FN
LT245/70R17	119/116S	E / 10	100A2536	7.0	6.5 - 8.0	3000/2755	1360/1250	80	550	16	12.6	30.6	776	9.8	248	42.8	19.4	LBR
LT265/70R17	121/118S	E / 10	100A2527	8.0	7.0 - 8.5	3195/2910	1450/1320	80	550	16	12.6	31.7	804	10.7	272	47.7	21.6	LBR
LT285/70R17	121/118S	E / 10	100A2529	8.5	7.5 - 9.0	3195/2910	1450/1320	80	550	16	12.6	32.8	832	11.5	292	51.8	23.5	LBR
LT245/75R17	121/118S	E / 10	100A2538	7.0	6.5 - 7.5	3195/2910	1450/1320	80	550	16	12.6	31.5	800	9.8	248	44.6	20.2	LBR
LT235/80R17	120/117S	E / 10	100A2541	6.5	6.0 - 7.5	3085/2835	1400/1285	80	550	16	12.6	31.8	808	9.3	235	43.3	19.7	LBR
LT275/65R18	123/120S	E / 10	100A2530	8.0	7.5 - 9.0	3415/3085	1550/1400	80	550	16	12.6	32.1	815	11.0	279	49.1	22.3	LBR
LT265/70R18	124/121S	E / 10	100A2537	8.0	7.0 - 9.0	3525/3195	1600/1450	80	550	16	12.6	32.6	829	10.7	272	49.6	22.5	LBR
LT275/70R18	125/122S	E / 10	100A2535	8.0	7.0 - 8.5	3640/3305	1650/1500	80	550	16	12.6	33.2	843	11.0	279	51.3	23.3	LBR

IC Indices de charge **CV** Cote de vitesse **UTQG** Uniform Tire Quality Grade **(s/d)** Simple/double **LBR** Lettres blanc en relief **FN** Flanc noir

Composé de semelle amélioré
Procure une durée utile accrue de la semelle et une résistance aux entailles

Nappe de sommet sans joint en nylon
Stabilise le pneu pour une maîtrise accrue

Deux ceintures d'acier
Optimise la rigidité de la semelle pour une maniabilité améliorée

Carcasse durable en polyester
Permet de conserver la forme du profil de semelle et empêche la déformation

Tringle de bourrelet monofilament
Améliore l'uniformité et la durabilité du bourrelet

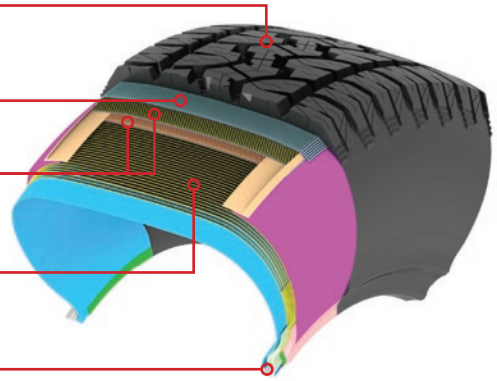

GT RADIAL
Experience the Performance

GT Radial se réserve le droit de modifier la conception, les matériaux et les spécifications sans préavis ni obligation.
03/19